

Con gran sensibilidad táctil y a la vez duradero, este guante Solvex de 11 mil ofrece gran comodidad en una extensa gama de aplicaciones

- Protege las manos de los trabajadores expuestos a una alta variedad de riesgos químicos, combinando robustez y resistencia química
- Estos guantes Solvex con sensibilidad táctil están hechos de un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que provee una excelente combinación de resistencia y fortaleza química para resultados óptimos en ambientes de trabajo húmedos o secos
- Estos guantes de nitrilo proveen protección superior contra desgarros, perforaciones y abrasión, en comparación con los guantes de caucho o neopreno
- No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto

Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico

Aplicaciones

- Mantenimiento & reparación de equipos
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Cambio de herramientas y moldes
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX




Denominado anteriormente: Solvex[®] 37-145

Prestaciones claves

- Sin flocado de algodón, reduciendo el riesgo de contaminación de pelusa y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costos indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión
- Ofrece una magnífica comodidad al usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Disponible también para máquinas vending



Estándares de rendimiento

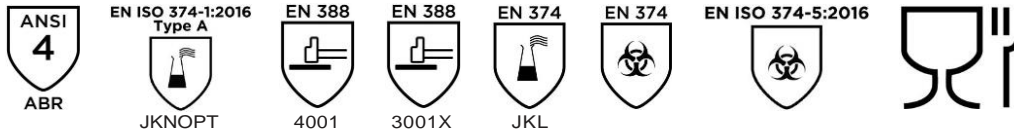

Especificaciones

| MARCA REF. | DESCRIPCIÓN | TALLA | LONGITUD | COLOR | EMBALAJE |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------|--|
| AlphaTec [®] Solvex [®] 37-145 | Nitrilo, | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 330 mm/ 13 pulgadas | Verde | • 12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje |